

### Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou

00145  
ed 2015-05

*Bouwen op kwaliteit...*

*Construire sur la qualité...*

- Plug van natuurlijke PP
- Treksterkte van 0,7 kN

**Technische info:**

- lengte plug: 130mm
- Ø rondel: 50mm (tem. 10X150)
- Ø rondel: 53mm (vanaf 10x180)
- Ø boorgat: 10mm

**Samenstelling:**

- 10x60 tot 10x130: plug uit nylon en 15% glasfiber
- 10x150 tot 10x240: plug uit nylon en 30% glasfiber

**Instructies voor montage:**

- montage tussen 0°C en 40°C



**Verankeringsdiepte: slechts 30mm !!!  
Profondeur d'ancrage : 30 mm!!!**

- Cheville de PP naturelle
- Résistance à la traction de 0,7 kN

**Info technique:**


- longueur cheville: 130mm
- Ø rondelle: 50mm (jusqu'à 10X150)
- Ø rondelle: 53mm (dès 10x180)
- Ø trou: 10mm

**Composition**

- 10x60 tot 10x130: cheville nylon et 15% fibre de verre
- 10x150 tot 10x240: cheville nylon et 30% fibre de verre

**Instructions pour montage**

- l'installation est entre 0°C et 40°C

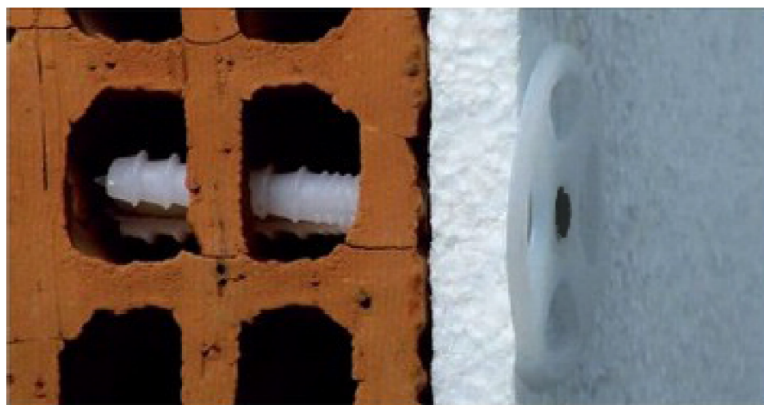

	Kenmerken/Caractéristiques		Voor isolatie Pour isolation de	#/	EAN
2407001	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x60	max. 30mm	700	 8 021672 002330
2407003	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x90	max. 60mm	500	 8 021672 002354
2407004	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x110	max. 80mm	500	 8 021672 002361
2407005	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x130	max. 100mm	500	 8 021672 002378
2407006	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x150	max. 120mm	400	 8 021672 002385
2407007	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x180	max. 150mm	350	 8 021672 002392
2407008	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x210	max. 180mm	300	 8 021672 002408
2407009	Isolatieplug met nagel Cheville d'isolation avec clou	10x240	max. 210mm	200	 8 021672 002415

